

# Grundrissvorschläge




## Halbgewendelte und zweiviertelgewendelte Treppen

Mit dieser Treppenbauart lässt sich Platz sparen. Daher verlaufen auch fast ein Drittel aller Treppen in Ein- und Zweifamilienhäusern halbgewendelt bzw. zweiviertelgewendelt. Die Unterschiede liegen in der Gestaltung der Grundrissform und der sich daraus ergebenden Stufenverziehung.

Gut zu begehen. Halbgewendelte Treppen sollten symmetrisch geplant werden, das heißt im Antritt und Austritt gleich tief sein. Das erleichtert auch die Deckenherstellung. Nebenstehend sehen Sie einige typische Planungsbeispiele. Besonders platzsparend sind die ganz tiefen, aber auch die ganz breiten Grundrisse.

**Nutzbare Laubbreite 95 cm, 15 Steigungen zu ca. 26 cm Auftritt**

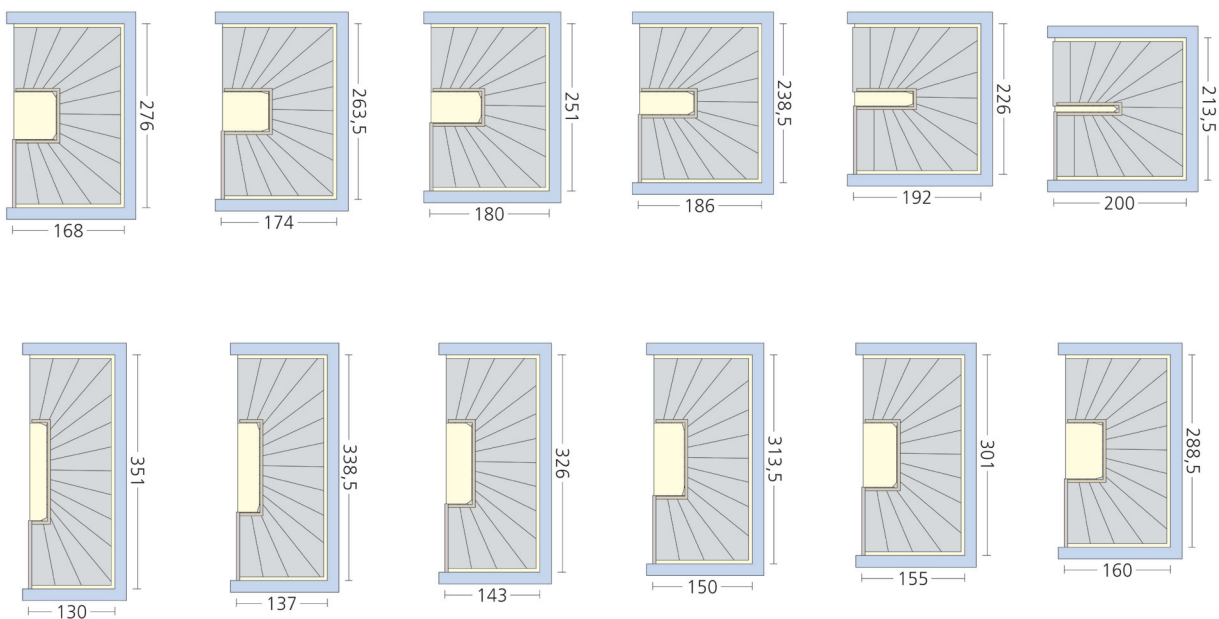

**Nutzbare Laubbreite 100 cm, 15 Steigungen zu ca. 27 cm Auftritt**

Breite x Tiefe	Breite x Tiefe
226,0 x 200,0 cm	301,0 x 163,0 cm
238,5 x 194,0 cm	313,5 x 157,0 cm
251,0 x 188,0 cm	326,0 x 150,0 cm
263,5 x 182,0 cm	338,5 x 144,0 cm
276,0 x 175,0 cm	351,0 x 138,0 cm
288,5 x 169,0 cm	363,5 x 132,0 cm